


LUETTELO 2020

TEOLLISUUDEN VOIMAPISTOKKEET JA
PISTORASIYHDISTELMÄT

FI



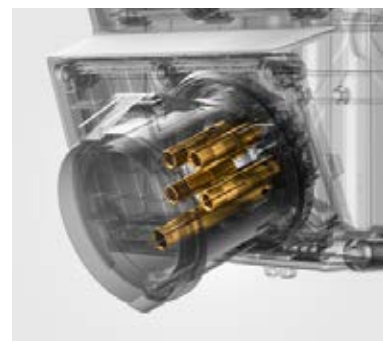

”Saavutamme asiakkaidemme luottamuksen olemalla lähellä, erinomaisella palvelulla ja joustavuudella sekä ratkaisuihin perustuvilla neuvoilla.”

Andrea Garte, kansainvälisen myynnin johtaja



”Kansainvälistyminen on välttämätöntä MENNEKESille. Tarjoamme maailmanlaajuisia ratkaisuja kumppaneillemme ja asiakkaillemme päivittäin.”

Miriam Richard, aluemyyntipäällikkö Latinalainen Amerikka ja Pyreneiden niemimaa



”Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tavoitteenamme on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä brändiimme. Innovatiiviset tuotteet ja yksilöllinen palvelu ovat pitkäaikaisen kumppanuuden perusta.”

Arda Tünay, aluemyyntipäällikkö Lähi-itä ja Afrikka



”Korkea laatu ja kokemus ovat MENNEKESin tuotemerkin tukipilari.”

Jörg Schneider, myyntipäällikkö Aasian ja Tyynenmeren alue

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Olemme apunasi mikäli sinulla on toiveita tuotteisiimme liittyen. Toteutamme myös yksittäisiä ratkaisuja juuri sinun tarpeisiisi. Ota yhteyttä!

MENNEKES – yrityksenä.

Kun isoisäni Aloys Mennekes sai sähköasentajan todistuksen vuonna 1935, hän ei varmastikaan ollut tietoinen siitä, että hänen koko elämäntyönsä tulisi olemaan sähkötekniikan parissa.

Kun selaat tämän luettelon sivuja, saat tunteen siitä, kuinka voimakkaasti tämä alkuperäinen halu yrittäjyyteen ohjaa meitä tänäänkin. Tuotteiden suuri valikoima osoittaa selvästi, että nautimme edelleen ajatustemme muuttamisesta uusiksi ratkaisuiksi. Markkinoitavia ideoita syntyy harvoin suljettujen ovien takana. Siksi kehitämme alan asiantuntijoina yksilölliset ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tästä syystä tuotevalikoimamme koostuu nykyisin yli 10 000 räätälöidystä tuotteesta – paljon enemmän, kuin voimme tässä luettelossa esittää.

Yli 80 vuotta sitten Aloys Mennekesin perustama MENNEKES on edelleen saman perheen hallussa oleva yhtiö, jossa vaalitaan arvoja: määrätietoisuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Vastuullisuus yhtiöstä tarkoittaa myös huolenpitoa MENNEKESin työntekijöistä, jotka ovat yhtiön sydän.

Olen ylpeä saadessani jatkaa tätä perinnettä jo kolmannessa sukupolvessa.

Elämme kiehtovia aikoja perinteiden säilyttämisessä, koska digitaalisen vallankumouksen ansiosta monet asiat tulevat muuttumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Nykymaailmassa, joka tulvii tietoa, MENNEKES haluaa toimia yrityksenä, jossa asiakkaamme voivat luottaa laatuun, turvallisuuteen ja toimivuuteen. Sanomme luottavaisin mielin: MENNEKES-brändi on lupaus.

Kiitos, että uskotte tähän lupaukseen ja olette tukemassa liiketoiminta-ajatustamme.

Christopher Mennekes
Pääjohtaja



MENNEKESin perustaja Aloys Mennekes (kesk.) oppipojan ja kisällin kanssa.



Voimapistokkeet ja pistorasiayhdistelmät haastaviin olosuhteisiin.



Mennekesin perhe: Petra ja Walter (vas.), Daniela ja Christopher sekä Michael ja Steffen.

CEE-pistorasiat ruuviliitoksella – 16 A - 125 A

Erinomainen kemikaalien kestävyys. Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 463			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3		27001		
16	4			27002	
16	5			27004	
32	3		27005		
32	4			27006	
32	5			27008	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 43			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	4	3030	3034	1418	
16	5	3041	3045	1419	
32	3	1420	1421	1422	
32	4	1423	1424	1425	
32	5	1555	1556	1557	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 622			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	9300	9301	9302	
16	4	9320	9321	9322	
16	5	9340	9341	9342	
32	3	9350	9351	9352	
32	4	9370	9371	9372	
32	5	9380	9381	9382	



IP 67

Seinäasennus		Piirros 1 MB 162			
A	P	110 V	230 V	400 V	
125	4	137	138	139	
125	5	141	142	143	



X-CONTACT®

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 247			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1365	1366	1367	
16	4	1388	1389	1390	
16	5	1384	1386	1385	
32	3	1394	1395	1396	
32	4	1397	1398	1399	
32	5	3449	3454	3451	



suora

IP 44


Paneeliasennus		Piirros 1 MB 260			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1462	1463	1464	
16	4	1465	1466	1467	
16	5	1471	1472	1473	
32	3	1491	1492	1493	
32	4	1494	1495	1496	
32	5	1498	1499	1500	



20° kallistus

IP 44


Paneeliasennus		Piirros 1 MB 211			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1260A	1261A	1262A	
63	4	1246A	1247A	1248A	
63	5	1250A	1251A	1252A	



X-CONTACT®, suora

IP 44


Paneeliasennus		Piirros 1 MB 297			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1146A	1147A	1148A	
63	4	1149A	1150A	1151A	
63	5	1153A	1154A	1155A	



X-CONTACT®, 20° kallistus

IP 44


Paneeliasennus		Piirros 1 MB 453			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	3031	3036		
16	4			3072	
16	5			3093	
32	3	3110	3112		
32	4			3136	
32	5			3153	



20° kallistus
standardi laippa
mitat 85 x 85 mm
kiinnitysreiät
70 x 70 mm

IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 209			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	100	101	102	
16	4	103	104	105	
16	5	109	110	111	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 213			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1136A	1137A	1138A	
63	4	1139A	1140A	1141A	
63	5	1143A	1144A	1145A	



X-CONTACT®

IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 112			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	856	128A	129A	
63	4	130A	131A	132A	
63	5	134A	135A	136A	



X-CONTACT®

IP 67

Apukosketin		Piirros 1 MB 112			
		Tuotenro			
		41000			



16 A ja 32 A
pistorasioille

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 141			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	217A	218A	219A	
16	4	220A	221A	222A	
16	5	226A	227A	228A	
32	3	229A	230A	231A	
32	4	232A	233A	234A	
32	5	238A	239A	240A	



suora

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 251			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1474	1475	1476	
16	4	1477	1478	1479	
16	5	1483	1484	1485	
32	3	1501	1502	1503	
32	4	1504	1505	1506	
32	5	1489	1490	1551	



20° kallistus

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 212/1 MB 258			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1263A	1264A	1265A	
63	4	1122A	1123A	1124A	
63	5	1126A	1127A	1128A	
125	3		3380		
125	4	1455	1456	1457	
125	5	1459	1460	1461	



X-CONTACT®, suora

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 298/1 MB 601			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	2179A	2180A	2181A	
63	4	203A	204A	205A	
63	5	207A	208A	209A	
125	3		3575		
125	4	210A	211A	212A	
125	5	214A	215A	216A	



X-CONTACT®, 20° kallistus

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 452			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	903	905		
16	4			1081	
16	5			1103	
32	3	3197	3200		
32	4			3254	
32	5			3524	



20° kallistus
standardi laippa
mitat 85 x 85 mm
kiinnitysreiät
70 x 70 mm

IP 67

CEE-jatkopistorasiat – 16 A -125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta.

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra S kanssa SafeCONTACT							
	X-CONTACT®, ruuviton pikaliitostekniikka ilman johdon kuorimista		A	P	110 V	230 V	400 V
			16	5			14522
			32	5			14523
	IP 44						

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra kanssa ErgoCONTACT							
	X-CONTACT®, ruuviliitos		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	5					14510
	32	5					14520
IP 44							

Jatkopistorasia StarTOP kanssa SafeCONTACT



ruuviton
pikaliitostekniikka
ilman johdon
kuorimista

IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	979	980	
16	4		993	994
16	5			35
32	3	725	731	
32	4		761	763
32	5			36

Jatkopistorasia ProTOP



aikaa säästävä
kierrelukitus,
ruuviliitos

IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	179A	180A	181A
16	4		193A	194A
16	5			15A
32	3	121	122	
32	4		125	126
32	5			16A

Jatkopistorasia AM-TOP®



yksiosainen kotelo,
ruuviliitos

IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	539	540	541
16	4	542	543	544
16	5	548	549	550
32	3	551	552	553
32	4	554	555	556
32	5	560	561	562



X-CONTACT®,
kumpipäällysteinen
tartuntapinta-alue
vaativiin
olosuhteisiin

IP 44

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra					
	A	P	110 V	230 V	400 V
63		3	14101	14102	
63		4		14105	14106
63		5		14111	14112



X-CONTACT®,
 kumpipäällysteinen
 tartuntapinta-alue
 vaativiin
 olosuhteisiin

IP 67

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra					
	A	P	110 V	230 V	400 V
63	3		14201	14202	14203
63	4		14204	14205	14206
63	5		14210	14211	14212
125	3		14215	14216	
125	4		14217	14218	14219
125	5		14223	14224	14225

Kulmajatkopistorasia



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		1438	

PowerTOP® Xtra 16 A ja 32 A



X-CONTACT®
INSIDE

PowerTOP® Xtra pistokkeita voi liittää ja irroittaa kevyesti tuhansia kertoja. Kaareva, ergonominen muotoilu varmistaa, että pistoke on kädessä miellyttävä ja turvallinen.

UUTTA

X-CONTACT®

Tulevaisuus on nyt. Uuden sukupolven kosketinholkit.

Vähemmällä vaivalla

Erityinen X-CONTACT® muotoilu vähentää samanaikaisesti sekä kiinnitys- että irroitusvoimaa jopa 50 %. Kaikki 63 A ja 125 A pistorasiat, pistokkeet ja jatkopistorasiat kuuluvat PowerTOP®Xtra -tuoteperheeseen. Lisätietoja uuden sukupolven kosketinholkeista: www.x-contact.info



CEE-pistorasiat, kytkimelliset ja lukittuvat – 16 A - 125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 19 - 24.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 174			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7010A	7002A
		16	4	5457A	5099A 5100A
		16	5	5459A	5102A 5103A
		32	3	5743A	5696A
		32	4	5460A	5104A 5105A
		32	5	5462A	5107A 5108A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 207			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7011A	7012A
		16	4		5599A 5600A
		16	5		5602A 5603A
		32	3	5924A	5793A
		32	4		5604A 5605A
		32	5		5607A 5608A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 234			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	63	3	6569	6571
		63	4		5955A 5956A
		63	5		5959A

Seinäasennus		Piirros 63 A: 1 MB 180 / 125 A: 1 MB 177			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	63	3	5925A	5911A
		63	4		5109A 5110A
		63	5		5112A 5113A
		125	3	7060	7000
		125	4		5887A 5691A
		125	5		5888A 5692A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 550			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7602	7603
		16	4		7604 7605
		16	5		7607
		32	3	7611	7612
		32	4		7613 7614
		32	5		7616

Seinäasennus		Piirros 1 MB 551			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7620	7621
		16	4		7623 7624
		16	5		7626
		32	3	7628	7629
		32	4		7633 7634
		32	5		7636

Paneeliasennus		Piirros 5 MB 59			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7502	7503
		16	4		7504 7505
		16	5		7507
		32	3	7511	7512
		32	4		7513 7514
		32	5		7516

Paneeliasennus		Piirros 5 MB 57			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7520	7521
		16	4		7523 7524
		16	5		7526
		32	3	7530	7531
		32	4		7533 7534
		32	5		7536


Seinäasennus		Piirros 1 MB 208			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3		7223
		16	4		7224
		16	5		7318
		32	4		7226
		32	5		7226
		63	4		7227
		63	5		7228

Seinäasennus		Piirros 1 MB 181			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3		7245
		16	4		7246
		16	5		7247
		32	4		7248
		32	5		7249
		63	4		7250
		63	5		7251

Seinäasennus		Piirros 1 MB 208			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3		7216
		16	4		7217
		16	5		7218
		32	4		7219
		32	5		7220
		63	4		7221
		63	5		7222

Seinäasennus		Piirros 1 MB 181			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3		7238
		16	4		7239
		16	5		7240
		32	4		7241
		32	5		7242
		63	4		7243
		63	5		7244

Mekaaninen DUO-lukitus

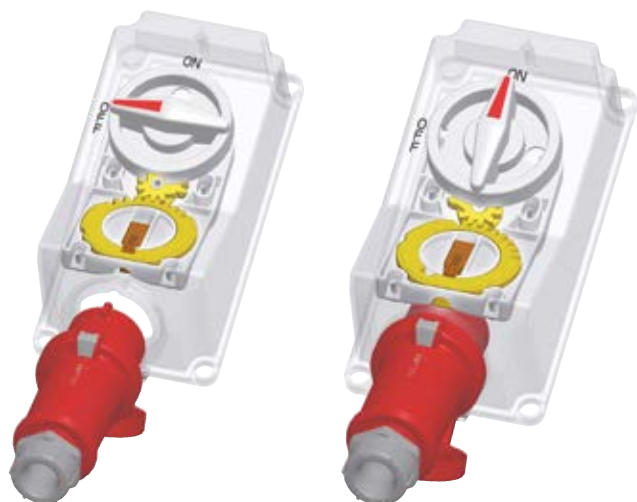

Pistotulppa on mahdollista kytkeä pistorasiaan ja irroittaa pistorasiasta ainoastaan kytkimen ollessa OFF-asennossa.



CEE-pistotulpat ja kojevastakkeet vaiheenkääntäjällä – 16 A - 125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 19 - 24.

Vaiheenkääntäjä AM-TOP®

yksiosainen kotelo, ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5		318	319
32	4		396	397
32	5		321	322

IP 44

Vaiheenkääntäjä AM-TOP®

yksiosainen kotelo, ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3338	3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5		327	328

IP 67

Vaiheenkääntäjä ProTOP

aikaa säästävä kierreliitos, ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3319A
32	5			3322

IP 44

Vaiheenkääntäjä VarioTOP

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			859

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 221

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3517
32	5			3523

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 32

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3342	3343
16	5			2511
32	4		3345	3346
32	5		3347	2478

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, paneeliasennus Piirros 2 MB 43

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3348	3350
16	5			20970
32	4		3355	3356
32	5		3717	21241

IP 44



Vaiheenkääntäjä, kojevastake, paneeliasennus Piirros 2 MB 68/853

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			854

IP 44

Pistorasia, seinäasennus Piirros 1 MB 294

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1825	1831	
16	3	1832	1837	1835
32	2	1838	1844	
32	3	1845	1850	1848

IP 44

Seinäasennus Piirros 1 MB 137

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	577	578	
16	3	584	585	586
32	2	590	591	
32	3	597	598	599

IP 44

Pistorasia, paneeliasennus Piirros 1 MB 136

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	603	604	
16	3	610	611	612
32	2	616	617	
32	3	623	624	625

IP 44

Paneeliasennus Piirros 1 MB 231

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1270	2855	
16	3	2845	1272	2860
32	2	1271	2864	
32	3	2870	1273	2852

IP 44

Pistoke

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	629A	630A	
16	3	636A	637A	638A
32	2	642A	643A	
32	3	649A	650A	651A

IP 44

Kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 160


A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1955	1961	
16	3	1962	1967	1965
32	2	1968	1974	
32	3	1975	1980	1978

IP 44

Jatkopistorasia

A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	681A	682A	
16	3	688A	689A	690A
32	2	694A	695A	
32	3	701A	702A	703A

IP 44



CEE-pistorasiat ja pistokkeet – 7-napaiset

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 19 - 24.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 257				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	733	734	1035		
32	7	735	736	1040		

Seinäasennus		Piirros 1 MB 622				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	9530	9531	9532		
32	7	9590	9591	9592		

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 260				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	737	738	1045		
32	7	739	740	1050		

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 251				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	2883	2459	2296		
32	7		2317	2212		

Pistotulppa AM-TOP®		Piirros 1 MB 260				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	741	742	1055		
32	7	743	744	1060		

Plug AM-TOP®		Piirros 1 MB 251				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	3776	3777	3913		
32	7	2405	2324	2213		

Kojevastake, seinäasennus		Piirros 2 MB 147				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		2166			
32	7		2167			

Kojevastake, seinäasennus		Piirros 2 MB 71				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	749	750	1075		
32	7	751	752	1080		

Jatkopistorasia AM-TOP®		Piirros 1 MB 260				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	745	746	1065		
32	7	747	748	1070		

Jatkopistorasia AM-TOP®		Piirros 1 MB 251				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7	3783	3916	3784		
32	7	2406	2255	2460		

Seinäasennus		Piirros 1 MB 383				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		5536			
32	7		7061			

Seinäasennus		Piirros 1 MB 382				
A	P	230 V	400 V	500 V		
16	7		5785			
32	7		6106			

7-napaiset pistokkeet ja pistorasiat erilaisiin sovelluksiin

Nämä pistokkeet ja pistorasiat tarjoavat ratkaisuja erilaisiin liitoksiin.

7-napaiset voimapistokkeet tarjoavat ratkaisuja moniin haasteisiin:

- tähtikolmiokytkentä
- avoin ohjausvirtapiiri
- suljettu ohjausvirtapiiri
- valvonta
- havainnointi ja hälytykset
- hälytysten poisto
- sähköinen lukitus.



Cepex-pistorasiat

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 19 - 24.

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 312			
	harmaa	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4101	4102
		16	4		4254 4103
		16	5		4105
		32	3	4106	4107
		32	4		4108
		32	5		4110
	IP 44	SCHUKO®		4970	

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 317			
	harmaa, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4132
		16	4		4133
		16	5		4135
		32	3		4137
		32	4		4138
		32	5		4140
	IP 44	SCHUKO®		4973	

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 313			
	harmaa, merkintäkenttä ja lukittava kansi	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4162
		16	4		4163
		16	5		4165
		32	3		4167
		32	4		4168
		32	5		4170
	IP 44	SCHUKO®		4976	

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 315			
	puhtaanvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	5		4262
		32	5		4263
		SCHUKO®		4979	
	IP 44				

Upotettava Cepex-pistorasia		Piirros 1 MB 336			
	helmenvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4122
		16	5		4125
		32	3		4127
		32	5		4130
		SCHUKO®		4972	
	IP 44				

Upotettava asennuskotelo		Piirros 1 MB 336			
	Sopii Cepex 16 A ja 32 A CEE-pistorasioihin sekä Cepex SCHUKO®-pistorasioihin.	Tuotenro 41404			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 315			
	helmenvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4111	4112
		16	4		4233 4113
		16	5		4115
		32	3	4116	4117
		32	4		4118
		32	5		4120
	IP 44	SCHUKO®		4971	

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 318			
	helmenvalkoinen, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4141	4142
		16	4		4143
		16	5		4145
		32	3	4146	4147
		32	4		4148
		32	5		4150
	IP 44	SCHUKO®		4974	

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 320			
	helmenvalkoinen, merkintäkenttä ja lukittava kansi	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4171	4172
		16	4		4173
		16	5		4175
		32	3		4177
		32	4		4178
		32	5		4180
	IP 44	SCHUKO®		4977	

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 318			
	valkoinen, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4247
		16	4		4273
		16	5		4237
		32	3		4274
		32	4		4275
		32	5		4238
	IP 44	SCHUKO®		4980	

Cepex – modulaarinen pistorasia

Cepex-asennuskotelosta esimerkki vasemmalla. Lisäversioita voi luoda yhdistämällä esim. Cepex-paneeliasennettavan pistorasian ja asennuskotelon 41404.



Cepex SCHUKO® paneeliasennettava pistorasia merkintäkentällä **4145**
+
upotettava asennuskotelo **41404**
=
upotettava pistorasia

Täydellinen kaikilta yksityiskohdiltaan – toisiinsa yhdistettävä

Kaikki käy.

Kansia, nimellisvirtoja ja värejä voidaan yhdistellä: kansi, merkintäkenttä ja lukitus, 3-napainen, 5-napainen ja SCHUKO®.

Mahdollista käyttää 2-osaissa kotelossa sekä 3- että 5-napaista pistorasiaa ja vielä paikan päällä tehdä muutoksia.



Iskunkestävä

Kaikki Cepex-pistorasiat neutraalilla kannella täyttävät DIN 18032 -standardin vaatimukset pallonisukuja vastaan ja ne soveltuvat urheilutiloihin sekä niihin verrattaviin ympäristöihin.

Pistokkeet ja jatkopistorasiat – kylmäkonteille, SCHUKO® ja voimapistorasiat

Erinomainen kemikaalien kestävyys. Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 19 – 24.

Seinäasennus Piirros 1 MB 622



A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	9562

IP 67

Seinäasennus Piirros 1 MB 207



kytkimellinen, mekaaninen DUO-lukitus, voidaan sulkea riippulukolla

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	5792A

IP 67

Seinäasennus Piirros 1 MB 181



kytkimellinen, mekaaninen DUO-lukitus, DIN-kiskolla, voidaan sulkea riippulukolla

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	5946A

IP 67

Paneeliasennus Piirros 1 MB 141



suora

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2123A

IP 67

Pistoke AM-TOP®



yksiosainen kotelo, ruuviliitos

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2175B

IP 67

Vaihejärjestyskoestín



suojamaakosketin kohdassa 3 h standardin VDE 0413 osa 7 mukaan

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	3718

IP 44

Kojevastake, seinäasennus



saranoitu kansi

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2692

IP 67

Jatkopistorasia AM-TOP®



yksiosainen kotelo, ruuviliitos

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2177A

IP 67

AMAXX® Pistorasiayhdistelmä



kytkimellinen, mekaaninen DUO-lukitus, 3 MCB 32 A, 3-nap., C

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	940027

IP 67

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 410



saranoitu kansi, jousiliitin tai ruuviliitin

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
harmaa	11010	11030
sininen	11011	11031
musta	11012	11032
punainen	11013	11033

IP 54

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 410



saranoitu kansi, jousiliitin tai ruuviliitin

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
harmaa	11060	
sininen	11061	11081

IP 54

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 5861



etutiivisteellä, jousiliitin tai ruuviliitin

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
harmaa	11310	11330
sininen	11311	11331
musta	11312	11332
punainen	11313	11333

IP 54

Pistorasia, seinäasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 27/30



saranoitu kansi, jousiliitin

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
harmaa	10081	
sininen	10082	
musta	10083	

IP 44

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 450




ilman kantta, jousiliitin tai ruuviliitin

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
sininen	11511	11531
musta	11512	11532

IP 20

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO® Piirros 1 MB 627



jousiliitin tai ruuviliitin kierrelukitteisella kannella

Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
sin./har.	17002	17006
sin./harm.		17014*

IP 68

Pistoke SCHUKO®



kalvotiiviste

Väri	
harmaa	10749
musta	10754
oranssi	10837
sininen	10838
punainen	10839
keltainen	10840
vihreä	10841

IP 44

Jatkopistorasia SCHUKO®



kalvotiiviste ja kansi

Väri	
harmaa	10751
musta	10755
oranssi	10842
sininen	10843
punainen	10844
keltainen	10845
virheä	10846

IP 44


AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Muunneltavat versiot

- kotelointiluokka: IP 44 ja IP 67
- kotelot ovat valmistettu korkealuokkaisesta AMELAN-materiaalista. Kemikaalinkestävä, kuumankestävät kosketinpesät ja niklatut koskettimet varmistavat toimivuuden aggressiivisissa käyttöympäristöissä
- CEE-pistorasioita on saatavana 16 A 3-napaisista 63 A 5-napaisiin, maadoitettuna, useiden maiden standardeilla, DUO-lukituksella, kytkimellisellä ja lukittavana. 16 A 3-napaisesta 32 A 5-napaiseen saatavana myös sulakkeella.



Ominaisuudet ja edut

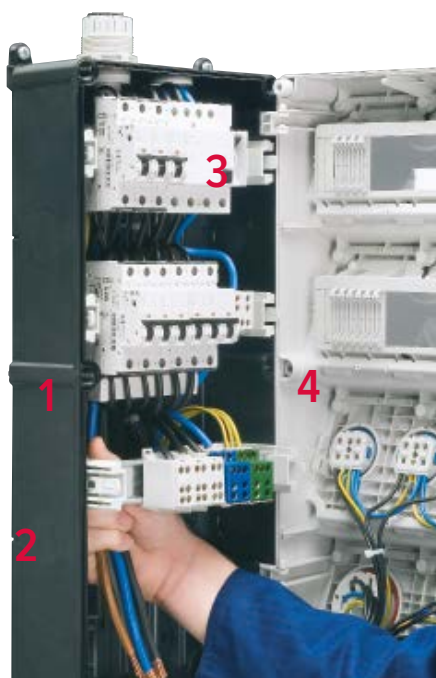

- 1 Ulosvedettävät DIN-kiskot**
Ulosvedettävien DIN-kiskojen sekä avaran johdotustilan ansiosta isojen kaapeliin sisäänvienti ja kytkentä on entistäkin helpompaa.
- 2 Kytkennän helppous**
Lyhyempi asennusaika uudella ulkoisella asennusmenetelmällä.
- 3 Saranoitu kansi**
Yhteen suuntaan avautuva saranoitu kansi helpottaa työskentelyä.
- 4 Asennusvalmis**
Kaikki yhdistelmät on johdotettu valmiiksi asennusta varten sekä testattu sähköturvallisuuden ja laadun takaamiseksi.



Pistorasiat ovat kallistettu alaspäin.



Kotelossa on pika-avauksen mahdollistavat kaksikierteiset lukkoruuvit.



Molemmat kädet ovat vapaina alas aukeavan ikkunan ansiosta.



Ikkuna voidaan sulkea riippulukolla ja kotelo sinetöidä niin, että luvaton pääsy kytkentöihin on estetty.

Pienjännitekojeistojen ja jakokeskusten standardi - IEC 61439

Standardi IEC 61439 korvaa pienjännitekytkentälaitteiden ja ohjauslaitteistojen standardin IEC 60439. Standardi koskee sähköenergian jakelua teollisuudessa, kotitalouksissa sekä rakennustyömailla.

Tulevaisuudessa on kaksi päästandardia kullekin pienjännitekytkinlaitteen ja ohjauslaitteen kokoonpanolle:

- perusstandardi, johon viitataan nimellä "Osa 1" erityisstandardeissa
- kokoonpanostandardiin sovellettavat osat 2–7, jotka koskevat sovelluksen erityispiirteitä.

Asetetut vaatimukset pistorasiyhdistelmille, jotka luokitellaan kytkinlaitteiksi tai ohjauslaitteistoiksi, ovat muuttuneet. Tarkastusrakenne ja -tapa on määritelty uudelleen.

Mikä on muuttunut standardissa - IEC 61439 ja mitkä ovat MENNEKES-asiakkaan edut?

• Tuoteturvallisuus

Kaikki MENNEKES pienjännitekojeistot ja jakokeskukset ovat IEC 61439 standardin mukaisia. Suunnitteluun liittyvät vaatimukset ovat uusia. MENNEKES-pistorasiyhdistelmille suoritetaan standardin mukaisia rutiinitestejä. Lähtevät piirit testataan annetulla nimellisvirralla.

Etusi: entistä korkeampi turvallisuustaso.

• Selkeä dokumentaatio

Selkeä tyyppikilpi - vaaditut tiedot ovat näkyvästi esillä, kuten luokiteltu kuormituskerroin RDF (aiemmin: samanaikaisuuskerroin).

Etusi: tärkeimmät tekniset tuotetiedot näkyvät tyyppikilvessä yhdellä silmäyksellä.

• Selkeät tiedot

Asiakaskohtaiset ratkaisut vaativat suunnittelijalta selkeästi määritetyt tiedot (kuten asennuspaikka, ympäristön lämpötilat jne.).

Etusi: saat MENNEKESiltä tarpeitasi vastaavan räätälöidyn ratkaisun.

• Huomioitavaa

Jos tuotetta muutetaan, muutostyön tekevää yritystä pidetään valmistajana. Muutoksesta tuotteeseen tarvitaan aina uusi tarkistus ja dokumentointi.

Etusi: MENNEKESiltä saat räätälöidyn ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi ilman muutostarvetta.

Esimerkki – tyyppikilpi

I_{na} Nimellisvirta

U_n Nimellisjännite

f_n Nimellistajuus



RDF Kuormituskerroin

I_{cc} Nimellisoikosulkuvirta

Suojaeristys

IP Kotelointiluokka

Lisätietoja osoitteesta: www.MENNEKES.com



AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Valmiiksi johdotettu, IP 44. Kotelon kansi sähkönharmaa RAL 7035 (standardi), keltainen (GE) RAL 1021 tai hopeanharmaa (SI) RAL 9006, saranat sivuilla, varokkeet läpinäkyvän kannen alla.



Pistorasiat

1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
2 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 30 A
RDF 0,95

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

920009 IP 44



Pistorasiat

2 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
kytkimellinen, mekaanisella
DUO-lukituksella

Sulakesuojaus

2 MCB 16 A, 3-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 100 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko

390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

930031 IP 67



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
2 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 40 A
InA 36 A
RDF 0,75

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

920015 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus


Etusulake maks. 63 A
InA 54 A
RDF 0,85

Kotelon koko

390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

930011 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
6 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus


Etusulake maks. 63 A
InA 52 A
RDF 0,65

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950004 IP 44



Pistorasiat

2 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
2 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
4 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 56 A
RDF 0,5

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950009 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 63 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
4 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 63 A
RDF 0,65

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950013 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V
1 Cepex RJ45, 2x, kat.6

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

970005GE IP 44

AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Valmiiksi johdotettu, IP 44 tai IP 67. Kotelon kansi sähkönharmaa RAL 7035 (standardi), keltainen (GE) RAL 1021, hopeanharmaa (SI) RAL 9006 tai AMELAN® harmaa RAL 7000. Saranat sivuilla (paitsi koteloidissa 130 x 225 mm ja 650 x 112,5 mm), varokkeet läpinäkyvän kannen alla.



Pistorasiat
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

Liitäntä
1,5 m H07RN-F3G1,5 pistotulpalla
SCHUKO® 16 A, 230 V

Kuormitus

Kotelon koko
130 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
910031 IP 44



Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A

Liitäntä
1,5 m H07RN-F5G2,5 CEE-
pistotulpalla 16 A, 5-nap., 400 V

Kuormitus
Etusulake maks. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Kotelon koko
650 x 112,5 mm (k x l)

Tilausnumero
960060 IP 44



Pistorasiat
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä
2 m H07RN-F5G4 CEE-
pistotulpalla 32 A, 5-nap., 400 V

Kuormitus
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko
390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
930025 IP 44



Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus
Etusulake maks. 100 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko
390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
930022 IP 67



Pistorasiat
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
2 CEE 16 A, 4-nap., 400 V
3 CEE 16 A, 3-nap., 230 V

Sulakesuojaus
1 MCB 32 A, 3-nap.+N, C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 1-nap.+N, C

Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus
Etusulake maks. 100 A
InA 45 A
RDF 0,45

Kotelon koko
520 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
940028 IP 67



Pistorasiat
2 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
kytkimellinen, mekaanisella
DUO-lukituksella
2 CEE 16 A, 5-nap., 400 V


Sulakesuojaus
1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
2 MCB 32 A, 3-nap., C
2 MCB 16 A, 3-nap., C

Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 16 mm²

Kuormitus
Etusulake maks. 63 A
InA 58 A
RDF 0,6

Kotelon koko
650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
900946 IP 67

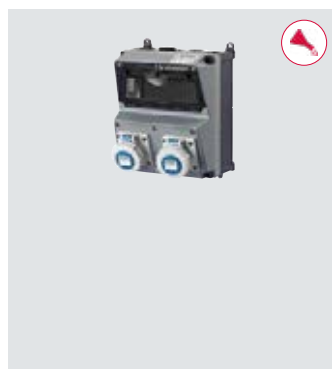

Pistorasiat
2 CEE 16 A, 3-nap., 230 V

Sulakesuojaus
1 RCD 25 A, 2 p, 0,03 A

Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 3 x 10 mm²

Kuormitus
Etusulake maks. 16 A
InA 25 A
RDF 1

Kotelon koko
260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero
920821 IP 67



Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 230 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus
Etusulake maks. 63 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko
650 x 112,5 mm (k x l)

Tilausnumero
960040 IP 44

EverGUM pistorasiyhdistelmät kumikotelolla

Kumiset EverGum-jakokeskukset ovat kestävä vaihtoehto tavallisille muovisille tai metallisille yhdistelmäkotelolle. Niitä voidaan käyttää vaihtelevissa olosuhteissa, joissa vaaditaan hyvää mekaanista ja kemiallista kestävyyttä. EverGUM-jakokeskukset saatavana myös Ranskan/Belgian, Englannin, Tanskan ja Sveitsin normien mukaan.


Seinäasennuskotelo

380 x 230 mm (k x l)
380 x 320 mm (k x l)
(kotelon koko)




Pistorasiapaneeli, kannettava

445 x 135 mm (k x l)
(kotelon koko)



Kannettava/pinottava kotelo

306 x 230 x 288 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



Kannettava/pinottava kotelo liitäntäkaapelilla

360 x 340 x 330 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



EverBOX® jakokeskukset

Uudet EverBOX® jakokeskukset on saatavana useina eri kokoonpanoina.

EverBOX® jakokeskukset ovat erittäin kestäviä, helposti pinottavia, ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Saatavilla IP 44 ja IP 67.

Kotelo

560 x 350 x 340 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



AirKRAFT® ja 3KRAFT® lattiasta kattoon



AirKRAFT®-jakokeskus

400 x 229 x 220 mm
(k x l x s)
(kotelon koko)



3KRAFT®-jakokeskus

240-264 x 152 mm
(halk. x kork.)
(kotelon koko)

Kolme väriä: keltainen, punainen tai hopeanharmaa.

AirKRAFT®. Virransyöttöä, dataa ja paineilmaa joustavasti katosta, seinältä tai lattialta.

3KRAFT®. Tarpeittesi mukaan enintään kolmella pistorasialla ja yhdellä paineilmalitännällä. 3KRAFT® on suunniteltu sekä kiinteään että siirreltävään asennukseen. Kiinteä liitäntä tai syöttökaapeli ja pistoke.

DELTA-BOX PERINTEINEN JATKOPISTORASIYHDISTELMÄ

- Kaapelin vedonpoisto
- Valmiiksi johdotettu
- Vakiona ripustussanka
- IP 44, IP 67 ja IP 68.

Jatkopistorasia


114 x 160 x 97 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



Mitat ja mittakuvat

Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.


1 MB 27/30



Drawing
1 MB 27/30

Dim. in mm

1 MB 43




Drawing
1 MB 43

Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	4	5		3	4	5
a	128	128		128	128	128
b	84	84		84	84	84
c	122	124		136	136	138
d	11	11		11	11	11
e	68	68		68	68	68
f	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
g	4	4		4	4	4
h	144	145		158	158	160
M	25	25		32	32	32
M*	2x25 (pilot) to be cut out			2x25 (pilot) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)	18	18		18/25	18/25	18/25
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
	-4	-4		-10	-10	-10

1 MB 112




Drawing
1 MB 112

Dim. in mm

Ansp. Poles	63		
	3	4	5
a	170	170	170
b	118	118	118
c	175	175	175
d	134.5	134.5	134.5
e	103	103	103
f	6.1	6.1	6.1
g	6	6	6
h	219	219	219
M	40	40	40
M*	2x40 (pilot) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)	27	27	27
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	25	25	25
	-25	-25	-25

1 MB 136



Drawing
1 MB 136

Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	2	3		2	3	
a	55	55		55	55	
b	55	55		55	55	
c	44	44		44	44	
d	45	45		45	45	
e	45	45		45	45	
f	4.2	4.2		4.2	4.2	
g	8	8		8	8	
g.1	2	2		2	2	
h	67	67		67	67	
k	22	22		22	22	
l	34	34		34	34	
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	4	4		4	4	
	-10	-10		-10	-10	

1 MB 137




Drawing
1 MB 137

Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	2	3		2	3	
a	128	128		128	128	
b	84	84		84	84	
c	120	120		120	120	
d	11	11		11	11	
e	68	68		68	68	
f	5.3	5.3		5.3	5.3	
g	4	4		4	4	
h	146	146		146	146	
M	25	25		32	32	
M*	2x25 (pilot) to be cut out			2x25 (pilot) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)	18	18		25	25	
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	4	4		4	4	
	-25	-10		-25	-10	

1 MB 141




Drawing
1 MB 141

Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	75	75	75	85	85	85
b	75	75	75	75	75	75
c	60	61	61	70	70	72
d	60	60	60	60	60	60
e	60	60	60	60	60	60
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	80	80	85	99	99	105
i	78	85	95	102	102	110
l	31	32	32	39	39	39
l	49	52	54	58	58	65
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	-4	-4	-4	-40	-40	-10

1 MB 162



Drawing
1 MB 162

Dim. in mm

Ansp. Poles	125		
	4	5	
a	364	364	
b	163	163	
c	200	200	
d	340	340	
e	140	140	
f	8.1	8.1	
g	8	8	
h	306	306	
M	50	50	
M*	50	50	
Max. cable diam. (mm)	38	38	
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	25	25	
	-35	-35	

1 MB 174




Drawing
1 MB 174

Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	225	225	225	225	225	225
b	118	118	118	118	118	118
c	141	141	141	146	146	146
d	208	208	208	208	208	208
e	101	101	101	101	101	101
f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
g	8	8	8	8	8	8
h	250	252	254	264	264	264
M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	-4	-4	-4	-10	-10	-10

1 MB 177




Drawing
1 MB 177

Dim. in mm

Ansp. Poles	125		
	3	4	5
a	460	460	460
b	260	260	260
c	270	270	270
d	434	434	434
e	234	234	234
f	11	11	11
g	9	9	9
h	519	519	519
M	63	63	63
M*	2x63	2x63	2x63
Max. cable diam. (mm)	44	44	44
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	25	25	25
	-70	-70	-70

1 MB 180




Drawing
1 MB 180

Dim. in mm

Ansp. Poles	63		
	3	4	5
a	260	260	260
b	160	160	160
c	198	198	198
d	240	240	240
e	140	140	140
f	8.1	8.1	8.1
g	8	8	8
h	303	303	303
M	40	40	40
M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Max. cable diam. (mm)	27	27	27
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	6	6	6
	-25	-25	-25

1 MB 181



Drawing
1 MB 181


Dim. in mm

Ansp. Poles	16			32		
	3	4	5	4	5	
a	364	364	364	364	364	
b	134	134	134	134	134	
c	160	162	163	168	168	
d	347	347	347	347	347	
e	117	117	117	117	117	
f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
g	8	8	8	8	8	
h	391	395	398	408	411	
M	3240	3240	3240	3240	3240	
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	
Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	
Terminal for cord, cross section in mm ² /min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	
	-4	-4	-4	-10	-10	

Mitat ja mittakuvat

Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 207




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 207	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		225	235	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		144	146	147	152	152	153
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
g		8	8	8	8	8	8
h		252	255	259	268	268	274
M		1xM25 and 1xM32			1xM25 and 1xM32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		-4	-4	-4	-10	-10	-10

1 MB 208




Drawing	Asp.	16			32			63		
1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Dim. in mm										
a		364	364	364	364	364	460	460	460	460
b		134	134	134	134	134	180	180	180	180
c		160	162	163	168	168	195	195	195	195
d		347	347	347	347	347	440	440	440	440
e		117	117	117	117	117	160	160	160	160
f		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1	8.1	8.1
g		8	8	8	8	8	8	8	8	8
h		391	395	398	408	411	502	502	502	502
M		3x40	3x40	3x40	3x40	3x40	40	40	40	40
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	27	27	27	27
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6	6	6

1 MB 209




Drawing	Asp.	16		
1 MB 209	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		87	100	100
b		64	75	75
c		99	110	110
d		40	-	-
e		-	11	11
f		50	59	59
g		4.5	5	5
h		4	4	4
i		115	125	126
M		20	20	20
M*		N20 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	15	15
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		-4	-4	-4

1 MB 211



Drawing	Asp.	63		
1 MB 211	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		107	107	107
b		100	100	100
c		80	80	80
d		85	85	85
e		77	77	77
f		6	6	6
g		12	12	12
g.1		2	2	2
h		113	113	113
k		55	55	55
l		88	88	88
M		6	6	6
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		-25	-25	-25

1 MB 212/1 MB 258




Drawing	Asp.	63			125		
1 MB 212/258	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		107	107	107	130	130	130
b		100	100	100	130	130	130
c		81	81	81	119	119	119
d		85	85	85	104	104	104
e		77	77	77	104	104	104
f		6	6	6	6.5	6.5	6.5
g		12	12	12	18	18	18
g.1		2	2	2	2	2	2
h		117	117	117	129	129	129
i		110	110	110	126	126	126
k		55	55	55	43	43	43
l		88	88	88	95	95	95
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25

1 MB 213




Drawing	Asp.	63		
1 MB 213	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		170	170	170
b		118	118	118
c		164	164	164
d		134.5	134.5	134.5
e		103	103	103
f		6.1	6.1	6.1
g		6	6	6
h		216	216	216
M		40	40	40
M*		2xM40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		32	32	32
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6

1 MB 231




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 231	Poles	2	3	4	2	3	4
Dim. in mm							
a		68	68	68	68	68	68
b		62	62	62	62	62	62
c		42	42	42	42	42	42
d		53	53	53	53	53	53
e		47	47	47	47	47	47
f		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		72	72	72	72	72	72
k		32	32	32	32	32	32
l		55	55	55	55	55	55
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4	4	4

1 MB 234




Drawing	Asp.	63		
1 MB 234	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		264	264	264
b		163	163	163
c		192	192	192
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8.1	8.1	8.1
g		8	8	8
h		300	300	300
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6

1 MB 247




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 247	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		75	75	75	75	75	75
b		75	75	75	75	75	75
c		53	53	55	64	64	65
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		75	80	80	89	89	100
h.1		6	6	6	11	11	12
k		31	32	32	39	39	39
l		42	52	54	58	58	62
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5

1 MB 251




Drawing	Asp.	16			32			63		
1 MB 251	Poles	3	4	5	7	3	4	5	7	7
Dim. in mm										
a		75.5	100	100	100	100	100	100	100	100
b		68	92	92	92	92	92	92	92	92
c		51	40	42	42	46	46	46	46	46
d		60	85	85	85	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77	77	77	77
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		8	8	8	8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2	2	2	2
h		104	100	101	102	109	109	112	112	112
i		78	81	84	86	103	103	110	110	110
k		49	32	32	32	53	53	45	45	45
l		52	55	55	55	67	67	72	72	72
m		60	62	62	62	82	82	85	85	85
n		20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*
o		1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		-6	-6	-6	-6	-10	-10	-10	-10	-10

1 MB 257



Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 257	Poles	7	7	7	7	7	7
Dim. in mm							
a		128	128	128	128	128	128
b		84	84	84	84	84	84
c		124	124	124	138	138	138
d		11	11	11	11	11	11
e		68	68	68	68	68	68
f		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
g		4	4	4	4	4	4
h		146	146	146	160	160	160
M		25	25	25	32	32	32
M*		(blind) to be cut out 2x25			(blind) to be cut out 2x25		
Max. cable diam. (mm)		18	18	18	25	25	25
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5

1 MB 260




Drawing	Asp.	16				32				63			
1 MB 260	Poles	3	4	5	7	3	4	5	7	3	4	5	7
Dim. in mm													
a		72.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b		66	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
c		50	59	59	59	62	62	62	62	62	62	62	62
d		60	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
e		50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
i		8	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
j		50	65	65	65	67	67	67	67	67	67	67	67
l		60	63	72	72	82	82	82	85	85	85	85	85
k		20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*	20*
Terminal for cond. coss.		1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 294




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 294	Poles	2	3		2	3	
Dims. in mm							
a		96	96		96	96	
b		73	73		73	73	
c		90	90		90	90	
d		53	53		53	53	
d1		52	52		52	52	
d2		2	2		2	2	
e		62	62		62	62	
f		5.3	5.3		5.3	5.3	
g		8	8		8	8	
h		129	129		129	129	
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		4	4		4	4	
		-10	-10		-10	-10	

1 MB 297




Drawing	Asp.	63		
1 MB 297	Poles	3	4	5
Dims. in mm				
a		110	110	110
b		106	106	106
c		82	82	82
d		85	85	85
e		77	77	77
f		6.5	6.5	6.5
g		12	12	12
g1		2	2	2
h		122	122	122
k		69	69	69
R		46	46	46
e		20°	20°	20°
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		6	6	6
		-25	-25	-25

1 MB 298/1 MB 601




1 MB 298	Asp.	63			125		
1 MB 601	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
a		110	110	110	110	110	110
b		106	106	106	106	106	106
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
g		12	12	12	12	12	12
g1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	122	122	122
i		112	112	112	126	126	126
k		67	67	67	102	102	102
l		90	90	90	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
m		20°	20°	20°	10°	10°	10°
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70

1 MB 312




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 312	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		87	87	87	99	99	99
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
k		33	33	33	33	33	33
y		25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
M		25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 313




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 313	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		90	90	90	102	102	102
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
k		36	36	36	36	36	36
y		25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
M		25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 315



Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 315	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
k		32	32	32	48	48	48
l		50	60	67	65	65	73
m		-	-	-	70	70	76
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 317




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 317	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		88	88	88	100	100	100
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
k		34	34	34	34	34	34
y		25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
M		25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 318




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 318	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
k		32	32	32	48	48	48
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 320



Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 320	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
k		32	32	32	48	48	48
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 336




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 336	Poles	3	4	5	3	4	5
Dims. in mm							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		95	95	95	95	95	95
h		111	111	111	111	111	111
i		124	124	124	124	124	124
k		33	33	33	33	33	33
n		91	91	91	91	91	91
o		95	95	95	95	95	95
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 382



Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 382	Poles	7			7		
Dims. in mm							
a			225			225	
b			118			118	
c			147			153	
d			208			208	
e			101			101	
f			6.3			6.3	
g			8			8	
h			259			274	
M			1x25 and 1x32			1x32 and 1x32	
M*			2x25			2x25	
Max. cable diam. (mm)			25			25	
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.			1.5			1.5	
			-4			-10	

1 MB 383




Drawing	Asp.	16			32		
1 MB 383	Poles	7			7		
Dims. in mm							
a			225			225	
b			118			118	
c			141			146	
d			208			208	
e			101			101	
f			6.3			6.3	
g			8			8	
h			254			264	
M			1x32 and 1x25			1x32 and 1x25	
M*			2x25			2x25	
Max. cable diam. (mm)			25			25	
Terminal forced, cross section in mm ² min.-max.			1.5			1.5	
			-4			-10	

Mitat ja mittakuvat

Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 386

Dim. in mm.




1 MB 387

Dim. in mm.




1 MB 403/2

Dim. in mm.




1 MB 404/2


Dim. in mm.




1 MB 410

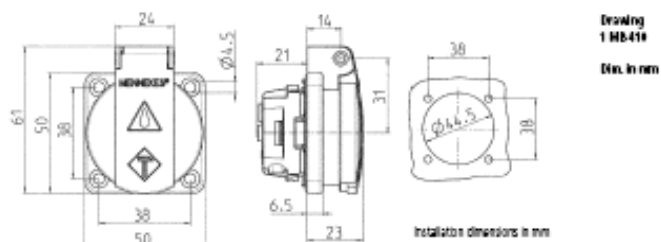


1 MB 450

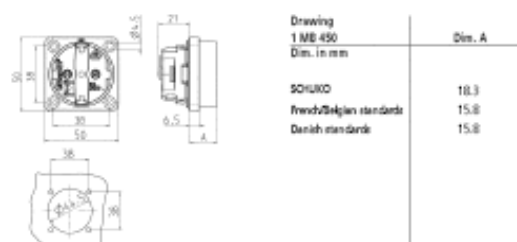


1 MB 452

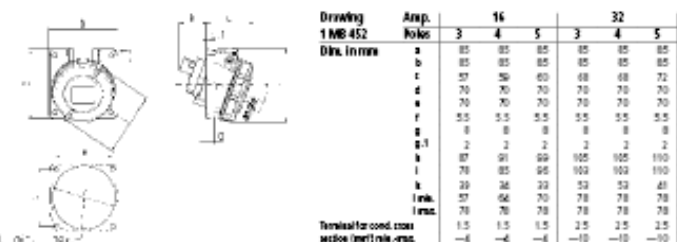


1 MB 453

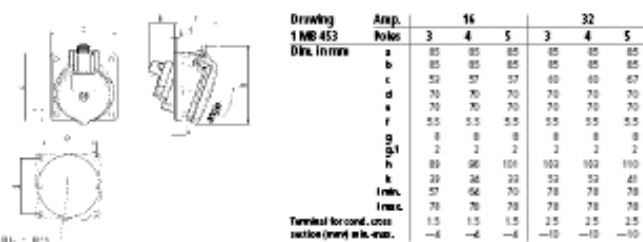


1 MB 463

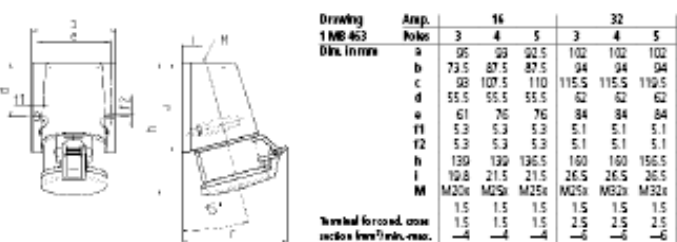


1 MB 464

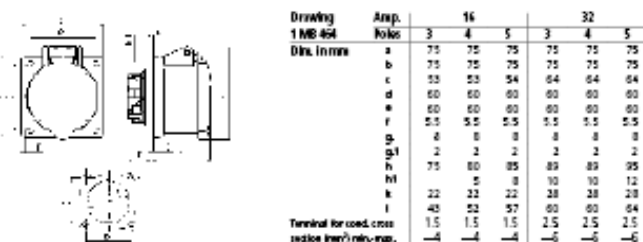


1 MB 465

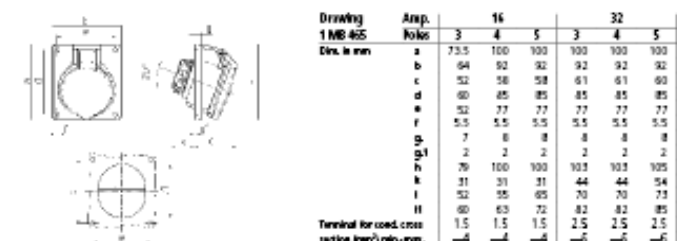


1 MB 466

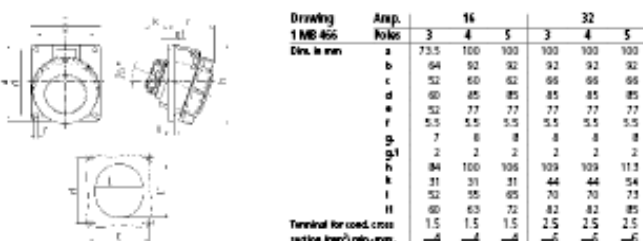

1 MB 467

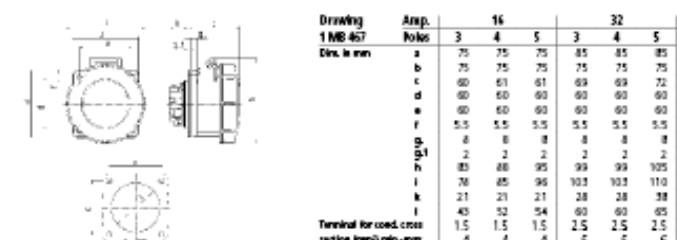


1 MB 468 varten 61 mm Ø

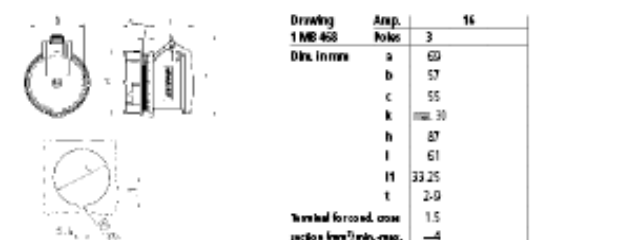

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 468 varten 70 mm Ø




Drawing	Ansp.	16			32		
1 MB 468	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	81	81	81	81	81	
	b	66	69	71	71	80	
	c	58	55	66	66	64	
	k	max. 33		max. 33	max. 33	max. 33	
	h	100	102	101	101	108	
	i	70	70	70	70	70	
	fl	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	
	t	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
		-4	-4	-6	-6	-6	

1 MB 550




Drawing	Ansp.	16			32		
1 MB 550	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	d1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	fl	87	87	87	87	87	87
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 551




Drawing	Ansp.	16			32		
1 MB 551	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	d1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	fl	87	87	87	87	87	87
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 5861

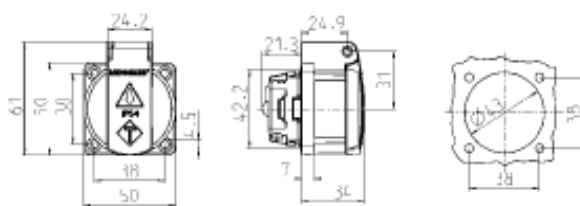


Drawing
1 MB 5861
Dim. in mm

1 MB 622



Drawing	Ansp.	16			32		
1 MB 622	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	107	126	131	107	107	100
	d	90	90	90	90	90	90
	e	86	86	86	92	92	92
	fl	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	g	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	h	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	i	121	121	122	148	148	148
	l	26.7	26.7	26.7	27.6	27.6	27.6
	M	25 (optional M20)			25 (optional M20)		
Max. cable diam. (mm)		2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		16 (M20) and 16 (M20)			25 (M20) and 16 (M20)		
		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-6	-6	-6	-6

1 MB 627




Drawing
1 MB 627
Dim. in mm

2 MB 32




Drawing	Ansp.	16			32		
2 MB 32	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10.5	10.5	11	11	11
	e	50.5	59	59	68	68	68
	f	4.5	5	5	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	l	20	20	20	32	32	32
	M	1x20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15			18/25		
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1	1	1	2.5	2.5	2.5
		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

2 MB 36



Drawing	Ansp.	65			125	
2 MB 36	Poles	3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	162	162
	c	171	171	171	205	205
	d	124.5	124.5	124.5	240	240
	e	102	102	102	140	140
	f	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1
	g	6	6	6	8	8
	h	250	250	250	355	355
	l	40	40	40	50	50
	M	2x40	2x40	2x40	50	50
	e	25	25	25	20	20
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	38	38
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	16	16
		-16	-16	-16	-25	-25

2 MB 43



Drawing	Ansp.	16			32		
2 MB 43	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	85	85	75	75	75	
	b	85	85	90	90	90	
	c	106	106	115	115	117	
	d	66	66	65	65	65	
	d1	10	10	12	12	12	
	e	66	66	78	78	78	
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
	g	27	27	27	27	27	
	g1	2	2	1	1	1	
	h	160	160	150	150	150	
	i	30	30	35	35	35	
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1	1	2.5	2.5	2.5	
		-2.5	-2.5	-6	-6	-6	

2 MB 68/853



Drawing	Ansp.	16	
2 MB 68/853	Poles	5	
Dim. in mm	a	75	
	b	75	
	c	42	
	d	60	
	e	60	
	f	5.5	
	g	7.3	
	g1	2	
	h	13	
	i	15	
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		-2.5	

2 MB 71



Drawing	Ansp.	16		32	
2 MB 71	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5.5		5.5	
	g	6		6	
	g1	2		2	
	h	129		138	
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1		2.5	
		-2.5		-6	

2 MB 147




Drawing	Ansp.	16		32	
2 MB 147	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	100		128	
	b	75		84	
	c	110		126	
	d	—		—	
	d1	10.5		11	
	e	69		69	
	f	5		5.2	
	g	6		6	
	h	126		150	
	i	30		32	
	M	20 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		16		18	
Terminal for cord. cross section (mm²) min.-max.		1		2.5	
		-2.5		-6	

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

2 MB 155




Drawing	Amp.	63		
2 MB 155	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		110	110	110
b		106	106	106
c		86	86	86
d		90	90	90
e		90	90	90
f		5.5	5.5	5.5
g		12	12	12
g.1		2	2	2
k		28	28	28
l		88.5	88.5	88.5
Terminal forward, case section in mm/min-max.		6	6	6
		-16	-16	-16

2 MB 160




Drawing	Amp.	16		32	
2 MB 160	Poles	2	3	2	3
Dim. in mm					
a		96	96	96	96
b		73	73	73	73
c		74	74	74	74
d		53	53	53	53
d1		52	52	52	52
d2		2	2	2	2
e		62	62	62	62
f		5.3	5.3	5.3	5.3
g		8	8	8	8
h		116	116	116	116
Terminal forward, case section in mm/min-max.		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10

2 MB 166




Drawing	Amp.	63			125		
2 MB 166	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		110	110	110	130	130	130
b		106	106	106	130	130	130
c		86	86	86	112	112	112
d		90	90	90	104	104	104
e		90	90	90	104	104	104
f		5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
g		12	12	12	18	18	18
g.1		2	2	2	2	2	2
k		28	28	28	28	28	28
l		88.5	88.5	88.5	98	98	98
s		113	113	113	132	132	132
Terminal forward, case section in mm/min-max.		6	6	6	25	25	25
		-16	-16	-16	-70	-70	-70

2 MB 173/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
b		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
c		72	72	72	90	90	90
d		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
e		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		11	11	11	11	11	11
g.1		2	2	2	2	2	2
l		32	36	36	47	47	47
Terminal forward, case section in mm/min-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

2 MB 187/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
b		85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
c		72	72	72	90	90	90
d		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
e		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		11	11	11	11	11	11
g.1		2	2	2	2	2	2
l		32	36	47	47	47	47
s		71	79	89	94	94	102
Terminal forward, case section in mm/min-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

2 MB 215 varten 61 mm Ø




Drawing	Amp.	16		
2 MB 215	Poles	3	4	5
Dim. in mm				
a		69	69	69
b		44	50	56
c		45	43	42
k max.		30	30	30
h		70	70	70
l		61	61	61
M		33.25	33.25	33.25
t		wall thickness 2.4mm		
Terminal forward, case section in mm/min-max.		1.5	1.5	
		-4	-4	

2 MB 215 varten 70 mm Ø




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 215	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm							
a		78	78	78	78	78	
b		50	56	58	58	64	
c		45	44	51	51	51	
k max.		33	33	33	33	33	
h		82	82	82	82	82	
l		70	70	70	70	70	
M		37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	
t		wall thickness 2.4mm			wall thickness 2.4mm		
Terminal forward, case section in mm/min-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
		-4	-4	-10	-10	-10	

2 MB 221




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 221	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm							
a		92.5	92.5	102	102	102	
b		87	87	94	94	94	
c		84.5	84.5	94	94	94	
d		55.5	55.5	62	62	62	
e		76	76	84	84	84	
f1		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
f2		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
h		128	128	146	146	146	
l		21.5	21.5	26	26	26	
M		25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	

5 MB 57



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 57	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		200	200	200	200	200	200
b		110	110	110	110	110	110
c		47	50	51	50	50	60
d		190	190	190	190	190	190
e		100	100	100	100	100	100
f		5	5	5	5	5	5
g		13	13	13	13	13	13
k max.		56	56	56	56	56	56

5 MB 59



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 59	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		200	200	200	200	200	200
b		110	110	110	110	110	110
c		46	49	46	56	56	53
d		190	190	190	190	190	190
e		100	100	100	100	100	100
f		5	5	5	5	5	5
g		13	13	13	13	13	13
k max.		56	56	56	56	56	56

Sähkönumerohakemisto

Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu
13A	2402725	6	327		9	682A		9	1065		10	1476		4
14A	2402726	6	328		9	688A		9	1070		10	1477		4
15A	2402730	7	331		6	689A		9	1075		10	1478		4
16A	2402731	7	332		6	690A		9	1080		10	1479		4
31	2402720	5	333		6	694A		9	1081		4	1483		4
32	2402721	5	334		6	695A		9	1103		4	1484		4
33	2402779	6	335		6	701A		9	1107		6	1485	2402753	4
34	2402780	6	336		6	702A		9	1122A		4	1489		4
35	2402781	7	338		9	703A		9	1123A		4	1490		4
36	2402782	7	339		9	711		6	1124A		4	1491		4
100		4	340		6	712		6	1126A		4	1492		4
101		4	341		6	717		6	1127A		4	1493		4
102		4	342	2402735	6	719		6	1128A	2402757	4	1494		4
103		4	343		6	725		7	1131		5	1495		4
104		4	344		6	731		7	1132		5	1496		4
105		4	345		6	733		10	1133		5	1498		4
109		4	346		6	734		10	1135		5	1499		4
110		4	347		6	735		10	1136A		4	1500	2402748	4
111		4	348		6	736		10	1137A		4	1501		4
121		7	352		6	737		10	1138A		4	1502		4
122		7	353		6	738		10	1139A		4	1503		4
125		7	354	2402736	6	739		10	1140A		4	1504		4
126		7	355		6	740		10	1141A		4	1505		4
128A		4	356		6	741		10	1143A		4	1506		4
129A		4	357		6	742		10	1144A		4	1551	2402754	4
130A		4	359		6	743		10	1145A	2402722	4	1555		4
131A		4	360		6	744		10	1146A		4	1556		4
132A		4	361	2402737	6	745		10	1147A		4	1557		4
134A		4	362		6	746		10	1148A		4	1631		5
135A		4	363		6	747		10	1149A		4	1632		5
136A		4	364		6	748		10	1150A		4	1633		5
137		4	366		6	749		10	1151A		4	1636		5
138		4	367		6	750		10	1153A		4	1637		5
139		4	368	2402738	6	751		10	1154A		4	1638		5
141		4	392		6	752		10	1155A	2402749	4	1642		5
142		4	393		6	761		7	1166		5	1643		5
143	2402723	4	394		6	763		7	1216		6	1667		5
147A		6	396		9	800		6	1217		6	1668		5
148A	2402729	6	397		9	801		6	1246A		4	1669		5
149A		6	398		6	802		6	1247A		4	1672		5
151A		6	399		6	803		6	1248A		4	1673		5
152A		6	400		6	804		6	1250A		4	1674		5
159		6	401		6	810		6	1251A		4	1678		5
160		6	402		6	812		6	1252A	2402752	4	1679		5
163		6	403		6	813		6	1260A		4	1688	2402741	6
164	2402785	6	404		6	815		6	1261A		4	1700		5
179A		7	405		6	816		6	1262A		4	1701		5
180A	2402768	7	406		6	817		6	1263A		4	1702		5
181A		7	410		6	819		6	1264A		4	1703		5
193A		7	411		6	821		6	1265A		4	1704		5
194A		7	412		6	822		6	1270		9	1707		5
203A		4	418		5	825		6	1271		9	1708		5
204A		4	419		5	826		6	1272		9	1709		5
205A		4	420		5	827		6	1273		9	1710		5
207A		4	421		5	829		6	1340		5	1711		5
208A		4	422		5	830		6	1341	2402769	5	1712		5
209A	2402759	4	539		7	831		6	1342		5	1716		5
210A		4	540		7	832		6	1343		5	1717		5
211A		4	541		7	834	2402771	6	1345		5	1719		5
212A		4	542		7	835		6	1346		5	1720		5
214A		4	543		7	836		6	1347		5	1721		5
215A		4	544		7	837		6	1348		5	1723		5
216A	2402760	4	548		7	838		6	1365		4	1724		5
217A		4	549		7	839		6	1366		4	1730		5
218A		4	550	2402794	7	840		6	1367		4	1733		5
219A		4	551		7	843		6	1384		4	1734		5
220A		4	552		7	844	2402770	6	1385	2402750	4	1735		5
221A		4	553		7	854		9	1386		4	1738		5
222A		4	554		7	856		4	1388		4	1739		5
226A		4	555		7	859		9	1389		4	1740		5
227A		4	556		7	891		6	1390		4	1744		5
228A	2402755	4	560		7	903		4	1394		4	1745		5
229A		4	561		7	905		4	1395		4	1746		5
230A		4	562	2402903	7	907		5	1396		4	1750		5
231A		4	577		9	919		6	1397		4	1751		5
232A		4	578		9	924		6	1398		4	1755		5
233A		4	584		9	931		6	1399		4	1756		5
234A		4	585		9	932		6	1410		6	1786		5
238A		4	586		9	933		6	1411		6	1787		5
239A		4	590		9	935		6	1418		4	1788		5
240A	2402756	4	591		9	938		6	1419		4	1789		5
277		6	597		9	939		6	1420		4	1790		5
278		6	598		9	942		6	1421		4	1791		5
279		6	599		9	945		6	1422		4	1795		5
280		6	603		9	947		6	1423		4	1796		5
281		6	604		9	948		6	1424		4	1797		5
282	2402787	6	610		9	949		6	1425		4	1801		5
286		6	611		9	951		6	1438		7	1802		5
287		6	612		9	952		6	1455		4	1803		5
288	2402788	6	616		9	972		6	1456		4	1804		5
289		6	617		9	979		7	1457		4	1805		5
290		6	623		9	980		7	1459		4	1808		5
291		6	624		9	987		5	1460		4	1809		5
292		6	625		9	988		5	1461	2402758	4	1810		5
293		6	629A		9	989		5	1462		4	1811		5
294	2402789	6	630A		9	993		7	1463		4	1812		5
298		6	636A		9	994		7	1464		4	1813		5
299		6	637A		9	997		5	1465		4	1814		5
300	2402790	6	638A		9	998		5	1466		4	1818		5
315		6	642A		9	1035		10	1467		4	1819		5
318		9	643A		9	1040		10	1471		4	1820		5
319		9	649A		9	1045		10	1472		4	1825		9
321		9	650A		9	1050		10	1473	2402747	4	1831		9
322		9	651A		9	1055		10	1474		4	1832		9
325		9	681A		9	1060		10	1475		4	1835		9

Sähkönumerohakemisto

Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu
1837		9	3665		6	5692A	2402767	8	9170		5	14202		7
1838		9	3704		6	5696A		8	9171		5	14203		7
1844		9	3717		9	5743A		8	9172		5	14204		7
1845		9	3718		13	5785		10	9180		5	14205		7
1848		9	3776		10	5792A		13	9181		5	14206		7
1850		9	3777		10	5793A		8	9182		5	14210		7
1851		5	3783		10	5887A		8	9300		4	14211		7
1852		5	3784		10	5888A		8	9301		4	14212	2402733	7
1855		5	3913		10	5911A		8	9302		4	14215		7
1856		5	3916		10	5924A		8	9320		4	14216		7
1860		5	3980		6	5925A		8	9321		4	14217		7
1861		5	3981		6	5946A		13	9322		4	14218		7
1955		9	3987		6	5955A		8	9340		4	14219		7
1961		9	4101		11	5956A		8	9341		4	14223		7
1962		9	4102		11	5959A	2402763	8	9342	2402783	4	14224		7
1965		9	4103		11	6106		10	9350		4	14225	2402734	7
1967		9	4105		11	6569		8	9351		4	14510	2402799	7
1968		9	4106		11	6571		8	9352		4	14520	2402900	7
1974		9	4107		11	7000		8	9370		4	14522	2402901	7
1975		9	4108		11	7002A		8	9371		4	14523	2402902	7
1978		9	4110		11	7010A		8	9372		4	17002		13
1980		9	4111		11	7011A		8	9380		4	17006		13
1981		6	4112		11	7012A		8	9381		4	17014		13
1982		6	4113		11	7060		8	9382	2402784	4	20970		9
1983	2402742	6	4115		11	7061		10	9530		10	21241		9
1984		6	4116		11	7216		8	9531		10	27001		4
2123A		13	4117		11	7217		8	9532		10	27002		4
2166		10	4118		11	7218		8	9562		13	27004		4
2167		10	4120		11	7219		8	9590		10	27005		4
2175		13	4122		11	7220		8	9591		10	27006		4
2177A		13	4125		11	7221		8	9592		10	27008		4
2179A		4	4127		11	7222		8	10081		13	41000		4
2180A		4	4130		11	7223		8	10082		13	41404		11
2181A		4	4132		11	7224		8	10083		13	75001		12
2212		10	4133		11	7225		8	10749		13	75006		12
2213		10	4135		11	7226		8	10751		13	75011		12
2255		10	4137		11	7227		8	10754		13	75016		12
2296		10	4138		11	7228		8	10755		13	75021		12
2317		10	4140		11	7238		8	10837		13	75026		12
2324		10	4141		11	7239		8	10838		13	75031		12
2405		10	4142		11	7240		8	10839		13	75036		12
2406		10	4143		11	7241		8	10840		13	75041		12
2459		10	4145		11	7242		8	10841		13	75046		12
2460		10	4146		11	7243		8	10842		13	75053		12
2478		9	4147		11	7244		8	10843		13	75058		12
2511		9	4148		11	7245		8	10844		13	75063		12
2692		13	4150		11	7246		8	10845		13	75068		12
2845		9	4162		11	7247		8	10846		13	75073		12
2852		9	4163		11	7248		8	11010		13	75078		12
2855		9	4165		11	7249		8	11011	2509800	13	75091		12
2860		9	4167		11	7250		8	11012	2509803	13	75096		12
2864		9	4168		11	7251		8	11013		13	75101		12
2870		9	4170		11	7318		8	11030		13	75106		12
2883		10	4171		11	7502		8	11031	2509801	13	75111		12
3030		4	4172		11	7503		8	11032		13	75116		12
3031		4	4173		11	7504		8	11033		13	75121		12
3034		4	4175		11	7505		8	11060		13	75126		12
3036		4	4177		11	7507		8	11061		13	75131		12
3041		4	4178		11	7511		8	11081		13	75136		12
3045		4	4180		11	7512		8	11310		13	75172		12
3072		4	4233		11	7513		8	11311		13	75173		12
3093	2402776	4	4237		11	7514		8	11312		13	75174		12
3110		4	4238		11	7516		8	11313		13	75201		12
3112		4	4247		11	7520		8	11330		13	75206		12
3136		4	4254		11	7521		8	11331		13	75211		12
3153	2402777	4	4262		11	7523		8	11332		13	75216		12
3197		4	4263		11	7524		8	11333		13	75221		12
3200		4	4273		11	7526	2402793	8	11511		13	75226		12
3254		4	4274		11	7530		8	11512		13	75231		12
3266		6	4275		11	7531		8	11531	2509805	13	75236		12
3306		6	4970		11	7533		8	11532		13	75241		12
3312		6	4971		11	7534		8	13101		6	75246		12
3319A	2402743	9	4972		11	7536		8	13102		6	75251		12
3322	2402744	9	4973		11	7602		8	13105		6	75256		12
3331		5	4974		11	7603		8	13106		6	75271		12
3338		9	4976		11	7604		8	13111		6	75276		12
3339		9	4977		11	7605		8	13112	2402727	6	75311		12
3340		9	4979		11	7607		8	13201		6	75316		12
3341		9	4980		11	7611		8	13202		6	75321		12
3342		9	5099A		8	7612		8	13203		6	75326		12
3343		9	5100A	2402791	8	7613		8	13204		6	75331		12
3345		9	5102A		8	7614		8	13205		6	75336		12
3346		9	5103A	2402761	8	7616		8	13206		6	75389		12
3347		9	5104A		8	7620		8	13210		6	75398		12
3348		9	5105A		8	7621		8	13211		6	75437		12
3350		9	5107A		8	7623		8	13212	2402778	6	75441		12
3355		9	5108A	2402762	8	7624		8	13215		6	75448		12
3356		9	5109A		8	7626		8	13216		6	910031		17
3380		4	5110A		8	7628		8	13217		6	900946		17
3385		5	5112A		8	7629		8	13218		6	920009	3409300	16
3413		6	5113A	2402766	8	7633		8	13219		6	920015	3409302	16
3424		6	5457A		8	7634		8	13223		6	920821		17
3449		4	5459A		8	7636		8	13224		6	930011		16
3451	2402751	4	5460A		8	9104		5	13225	2402728	6	930022		17
3454		4	5462A		8	9105		5	13510	2402795	6	930025		17
3473		5	5536		10	9106		5	13520	2402796	6	930031		16
3485		5	5599A		8	9120		5	13522	2402797	6	940027		13
3517	2402745	9	5600A	2402792	8	9121		5	13523	2402798	6	940028		17
3523	2402746	9	5602A		8	9122		5	14101		7	950004		16
3524		4	5603A	2402764	8	9140		5	14102		7	950009		16
3575		4	5604A		8	9141		5	14105		7	950013		16
3583		6	5605A		8	9142		5	14106		7	960040		17
3646		6	5607A		8	9150		5	14111		7	960060		17
3656		6	5608A	2402765	8	9151		5	14112	2402732	7	970005GE		16
3658	2402772	6	5691A		8	9152		5	14201		7			

Ahlsell yhteystiedot

MYYMÄLÄ	OSOITE	PUHELIN	S-POSTI TILAUKSET
Etelä-Suomen Tukku myynti HYVINKÄÄ	Kallionopontie 1, 05620 Hyvinkää	LV: 020 584 5130 IV: 020 584 5170 IV: 020 584 5170	tilaukset.924@ahlsell.fi
ESPOO	Luomannotko 3, 02200 Espoo	LVI: 020 584 5200 Sähkö: 020 584 5210	tilaukset.920@ahlsell.fi
HELSINKI	Laippatie 1, 00880 Helsinki	LVI: 020 584 5220 Sähkö: 020 584 5226	tilaukset.921@ahlsell.fi
HELSINKI, KONALA	Ruosilantie 18, 00390 Helsinki	LVI: 020 584 5260 Teollisuus: 020 584 5261 Sähkö: 020 584 5262	tilaukset.909@ahlsell.fi
HYVINKÄÄ	Kallionopontie 1, 05620 Hyvinkää	Myymälä: 020 584 5760	noutopiste@ahlsell.fi
HÄMEENLINNA	Kiltintie 1, 13130 Hämeenlinna	LVI: 020 584 5270 Teollisuus: 020 584 5232 Sähkö: 020 584 5231	tilaukset.922@ahlsell.fi
IISALMI	Antinkatu 10, 74120 Iisalmi	LVIS: 020 584 5720 Teollisuus: 020 743 6120	tilaukset.940@ahlsell.fi
JOENSUU	Pamilonkatu 37, 80130 Joensuu	LVI: 020 584 5910 Teollisuus: 020 584 5947 Sähkö: 020 584 5997	tilaukset.917@ahlsell.fi
JYVÄSKYLÄ	Ahjokatu 15 B, 40320 Jyväskylä	LVI: 020 584 5440 Teollisuus: 020 747 1300 Sähkö: 020 584 5441	tilaukset.941@ahlsell.fi
KEMI	Karjalahdenkatu 14, 94600 Kemi	Myymälä: 020 743 6130	tilaukset.957@ahlsell.fi
KERAVA	Alikeravantie 30, 04250 Kerava	Myymälä: 020 584 5160	tilaukset.927@ahlsell.fi
KOKKOLA	Heinolankaari 12, 67600 Kokkola	LVI: 020 584 5630 Teollisuus: 020 584 5970 Sähkö: 020 584 5998	tilaukset.950@ahlsell.fi
KOTKA	Suurniitynkatu 10, 48600 Kotka	Myymälä: 020 584 5530	tilaukset.942@ahlsell.fi
KOUVOLA	Kaitilankatu 9, 45130 Kouvola	Myymälä: 020 584 5999	tilaukset.929@ahlsell.fi
KUOPIO	Lumitie 3, 70700 Kuopio	LVI: 020 584 5470 Teollisuus: 020 747 1380 Sähkö: 020 584 5460	tilaukset.943@ahlsell.fi
LAHTI	Laatukatu 21, 15680 Lahti	Myymälä: 020 584 5550	tilaukset.944@ahlsell.fi
LAPPEENRANTA	Mylykallionkatu 2, 53550 Lappeenranta	LVIS: 020 584 5580 Teollisuus: 020 584 5983	tilaukset.945@ahlsell.fi
LOHJA	Hemmolankatu 5, 08150 Lohja	Myymälä: 020 584 5240	tilaukset.923@ahlsell.fi
MARIEHAMN	Västerkalmarevägen 77, 22140 Mariehamn	LVIS: (018) 23 792	order.175@ahlsell.fi
MIKKELI	Teollisuuskatu 10, 50130 Mikkeli	Myymälä: 020 584 5820	tilaukset.946@ahlsell.fi
OULU, ORITKARI	Oritkarintie 4, 90400 Oulu	LVI: 020 584 5600 Teollisuus: 020 747 1200 Sähkö: 020 584 5620 Myymälä: 020 584 5500	tilaukset.951@ahlsell.fi
OULU, RUSKO	Louhimontie 5, 90620 Oulu	LVI: 020 584 5780 Teollisuus: 020 747 1200 Sähkö: 020 584 5620 Myymälä: 020 584 5790	tilaukset.955@ahlsell.fi
PORI	Teknikontie 5, 28600 Pori	LVI: 020 584 5370 Teollisuus: 020 584 5380 Sähkö: 020 584 5219	tilaukset.930@ahlsell.fi
RAAHE	Uimahallintie 10, 92150 Raahe	Myymälä: 020 747 1270	tilaukset.623@ahlsell.fi
RAUMA	Kairakatu 6 D, 26100 Rauma	Myymälä: 020 584 5988	tilaukset.968@ahlsell.fi
ROVANIEMI	Teollisuustie 26, 96320 Rovaniemi	LVI: 020 584 5700 Sähkö: 020 584 5770	tilaukset.952@ahlsell.fi
SEINÄJOKI	Oppipojantie 8, 60100 Seinäjoki	LVI: 020 584 5650 Teollisuus: 020 747 1320 Sähkö: 020 584 5690	tilaukset.953@ahlsell.fi
TAMPERE	Vihiojantie 1, 33800 Tampere	LVI: 020 584 5400 Teollisuus: 020 584 5430 Sähkö: 020 584 5381 Kylmä: 020 584 5390	tilaukset.931@ahlsell.fi
TAMPERE	Turvesuonkatu 20, 33400 Tampere	Myymälä: 020 584 5740	tilaukset.936@ahlsell.fi
TURKU, SKANSSI	Biolinja 1, 20750 Turku	LVI: 020 584 5340 Sähkö: 020 584 5355	tilaukset.934@ahlsell.fi
TURKU	Satakunnantie 164, 20320 Turku	LVI: 020 584 5300 Teollisuus: 020 584 4800 Sähkö: 020 584 4805 Kylmä: 020 584 5330	tilaukset.935@ahlsell.fi
UUSIKAUPUNKI	Kurjenpolku 4, 23500 Uusikaupunki	Myymälä: 020 584 4813	tilaukset.939@ahlsell.fi
VAASA	Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa	LVI: 020 584 5680 Teollisuus: 020 747 1360	tilaukset.954@ahlsell.fi
VANTAA	Osuustie 5, 01510 Vantaa	LVI: 020 584 5180 Teollisuus: 020 584 5840 Sähkö: 020 584 5850 Kylmä: 020 584 5800	tilaukset.926@ahlsell.fi
YLIVIESKA	Ruutihaantie 2, 84100 Ylivieska	Myymälä: 020 747 1340	tilaukset.624@ahlsell.fi

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1

Fax: + 49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com

**LUETTELO FI 129**

1030400DS1T1219.V

Oikeudet muutoksiin pidätetään
ja ovat mahdollisia ilman erillistä
ilmoitusta.