

Suojakansi Osanro 40788




- vesitiiviille pistotulpille, seinäasennetuille ja paneeliasennetuille kojevastakkeille 125 A, 3 p - 5 p

Tekniset tiedot

Virta	125 A
Napaluku	5 p
Paino	115 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat

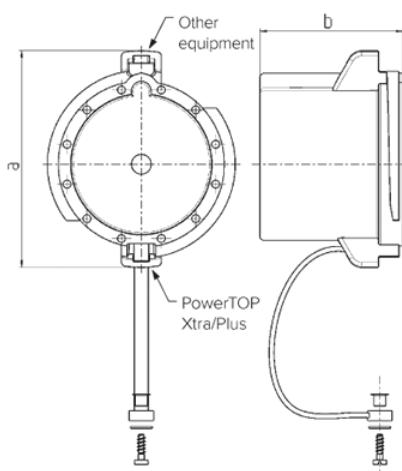

Drawing	Amp.	63			125		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 239	Poles						
Dim. in mm	a		110		120		
	b		73		79		